Technische Daten (Euro-6-Motoren)

DAF

Wassergekühlter Reihensechszylinder mit Turbolader mit variabler Geometrie (VTG) und Ladeluftkühlung, vier Ventile pro Zylinder, elektronisch gesteuertes Common-Rail-System (bis 2.500 bar Einspritzdruck), einteiliger Zylinderkopf. Abgasrückführung und SCR-Abgasnachbehandlung mit Partikelfilter.

Bohrung/Hub: 130/162 mm
Hubraum: 12.900 cm³
Leistungsstufen: 300/340/375 kW (408/462/510 PS) bei 1.500 bis 1.900 U/min
Max. Drehmoment: 2.000/2.300/2.500 Nm bei 1.000 bis 1.410 U/min
Motorbremsleistung: min. 240 kW/326 PS bei 1.500 U/min; max. 325 kW/442 PS bei 2.100 U/min

MAN

Wassergekühlter Reihensechszylinder mit zwei Turboladern und Ladeluftkühlung, vier Ventile pro Zylinder, elektronisch gesteuertes Common-Rail-System (bis 1.800 bar Einspritzdruck), einteiliger Zylinderkopf. Abgasrückführung und SCR-Abgasnachbehandlung mit Partikelfilter.

Bohrung/Hub: 126/166 mm
Hubraum: 12.419 cm³
Leistungsstufen: 324/353 kW (440/480 PS) bei 1.600 bis 1.800 U/min
Max. Drehmoment: 2.100/2.300 Nm bei 930 bis 1.400 U/min

Motorbremsleistung: max. 285 kW/388 PS bei 2.400 U/min

DAF XF Super Space Cab*	
A Kojenlänge u./o.	2.200/2.000
B Kojenbreite u./o.	700–800/700
C Kojenhöhe u./o.	840/620
D Innenhöhe Mitte	2.100
E Breite Motortunnel	1.000
F Innenhöhe rechts	2.240
G ab Frontscheibe	2.050
Einstieg:	
Höhe 1. Stufe	390
Höhe 2. Stufe	740
Höhe 3. Stufe	1.105
Höhe 4. Stufe	–
Kabinenbodenhöhe	1.470

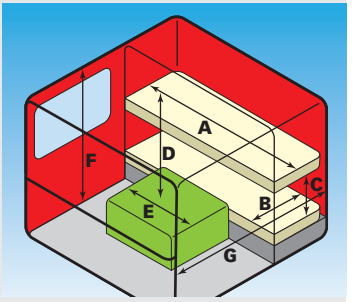

Einigkeit: Das Grundkonzept mit drei Einstiegsstufen und halbhohem Tunnel ist gleich.

MAN TGX XXL*	
A Kojenlänge u./o.	2.160/2.120
B Kojenbreite u./o.	780/680
C Kojenhöhe u./o.	770/650
D Innenhöhe Mitte	2.030
E Breite Motortunnel	840
F Innenhöhe rechts	2.140
G ab Frontscheibe	2.110
Einstieg:	
Höhe 1. Stufe	380
Höhe 2. Stufe	740
Höhe 3. Stufe	1.105
Höhe 4. Stufe	–
Kabinenbodenhöhe	1.475

MAN TGX XLX*	
A Kojenlänge u./o.	2.160/2.120
B Kojenbreite u./o.	780/680
C Kojenhöhe u./o.	660/544
D Innenhöhe Mitte	1.803
E Breite Motortunnel	840
F Innenhöhe rechts	1.938
G ab Frontscheibe	2.110
Einstieg:	
Höhe 1. Stufe	380
Höhe 2. Stufe	740
Höhe 3. Stufe	1.105
Höhe 4. Stufe	–
Kabinenbodenhöhe	1.475

* Angaben in Millimeter